


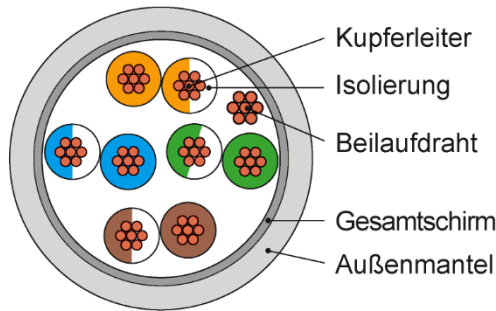

Einsatzbereich

IEC 11801-1:	Klasse D
EN 50173-1:	Klasse D
IEEE 802.3:	10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.3:	Power over Ethernet PoE; PoE+

Geltende Normen

Bauartspezifikation:	EN 50288-2-2, IEC 61156-3
----------------------	---------------------------

Brandverhalten

Euroklasse:	-
Rauchentwicklung:	-
Azidität:	-
Brennendes Abtropfen:	-
Flammwidrigkeit:	IEC 60332-1; UL 1581 FT2 (horizontaler Flammtest)
Halogenfreiheit:	-
Rauchdichte:	-

Kabelaufbau

Kabelaufbau:	F/UTP
Kupferleiter:	Cu-Litze, blank Ø 0,48 mm (AWG26/7)
Isolierung:	Polyethylen, Ø 0,92 mm
Verseilung:	2 Adern zum Paar
Verseilung zur Seele:	4 Paare
Bleilaufdraht:	Cu-Litze, verzinkt Ø 0,58 mm (AWG24/7)
Gesamtschirm:	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, leitende Seite innen
Außenmantel:	PVC, grau RAL 7035
Kabelaufdruck blau:	Telegärtner F/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 PVC PATCH CABLE

 AWM STYLE 2835 E81280 IEC 60332-1   

Mechanische Eigenschaften

Kabeldurchmesser:	5,4 ± 0,2 mm
Biegeradien:	im Betrieb: ≥ 22 mm während der Installation: ≥ 44 mm
Zugfestigkeit:	max. 60 N
Gewicht:	32 kg/km

Umwelt und Sicherheit

Temperaturbereich:	im Betrieb: -20 °C bis +60 °C während der Installation: 0 °C bis +50 °C
Brandlast:	353 MJ/km

Elektrische Eigenschaften(typisch bei 20°C)

Wellenwiderstand Z (1-100 MHz):	100 $\pm$ 15 Ω	
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit:	ca. 67%	
Signallaufzeit:	$\leq$ 498 ns/100m	
Laufzeitunterschied:	$\leq$ 45 ns/100m	
Schleifenwiderstand:	26,98 Ω /100m max. 29 Ω /100m	
Widerstandsunsymmetrie:	im Paar:	$\leq$ 2%
	zwischen den Paaren:	$\leq$ 4%
Isolationswiderstand (500V):	$\geq$ 500 M Ω x100m	
Nennkapazität (bei 1 kHz):	5,1 nF/100m	
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde):	$\leq$ 160 pF/100m	
Prüfspannung (DC, 60 Sek.) (Ader/Ader und Ader/Schirm):	1000V	

Elektrische Eigenschaften (bei 20°C)

Erfüllt die geltenden Normen.

Bestell-Nr. alt / neu	DIN-Bezeichnung	Lieferumfang	Cu-Zahl kg/km
L02002A0042 / 100013067	Li-2Y(St)Y 4x2x0,48	305m (1000ft) Im Karton auf Kabelrolle	-
L02002A0043 / 100013068	Li-2Y(St)Y 4x2x0,48	100 m gewickelt	-