


Montagebohrung / Panel Piercing

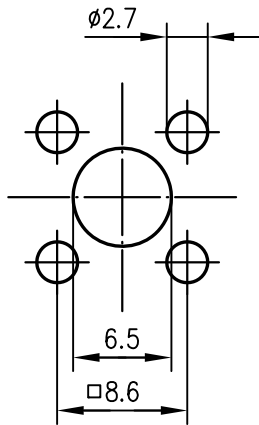

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung

IEC 60169-15
Z029

Components

centre contact
outer contact
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au1.27
NiP-Au



Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

b	21689	09.03.10	MA	1993	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.05.	Beyer	
a	4530	24.11.93	HM	gepr./appr.	13.05.93	HM	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA Bulkhead Receptacle with Fl. SMA-Einbaubuchse mit Fl.		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01151A0621		
				Ersatz für/ replaces			
							 Telegärtner
							 Maße/dimensions: mm
							Original: DIN A4